


Changing the whole places to green “mysterious blanket”

吸水袋付PEネット製植生マット

スーパーホールド


Super Hold

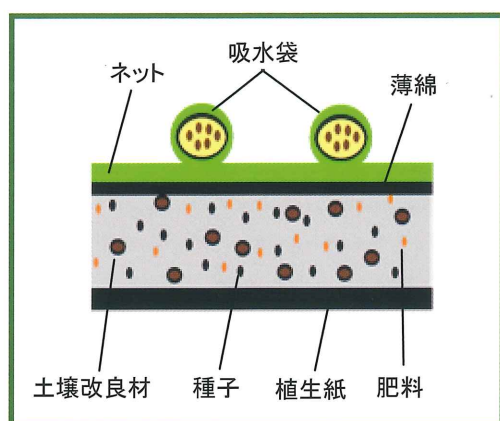

スーパーホールドは、ネットに装着した吸水袋により法面土壌の余剰水を吸収し、法面の侵食を防止するため、砂質土等の保水性に乏しい法面緑化に最適です。また、当社独自のシール方式により、有効基材の挿入を可能にした植生マットです。



巾 1.0m × 長さ 10m

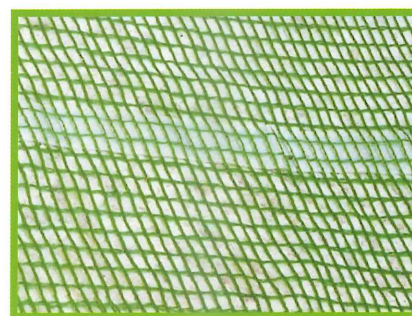

株式会社 草

植

吸水袋付PEネット製植生マット スーパーホールド


■スーパーホールドの特長

- ① 特殊吸水袋の効果により、法面の流水を吸収し、エロージョン防止に威力を発揮し、植物に水分を供給します。
- ② 特殊吸水袋には、保水剤と遅効性肥料を挿入しており、長期間肥効が持続されます。
- ③ 種子・肥料・土壌改良材が当社独自のシール方式により装着されており、均一な発芽と良好な生育をもたらします。
- ④ 工場で一貫製造している為、工事の予定に合わせて安定した納入が可能です。


■施工上の注意

- ① 法面の浮石、浮土砂、カブリ等を取り除き、法面整正を行って下さい。
- ② 法肩部分に20cm程度巻き込んで種子、肥料等の添着面が下になるよう張り付けて下さい。
- ③ 特殊吸水袋が地山に密着するように張り付けて下さい。
- ④ アンカーは特殊吸水袋の下側に頭部を上にして打ち込み、止め釘は特殊吸水袋の中央部に打ち込んで下さい。
- ⑤ 保管は風通しの良い乾燥した場所に置いて下さい。

■アンカーピン・止め釘標準打込図

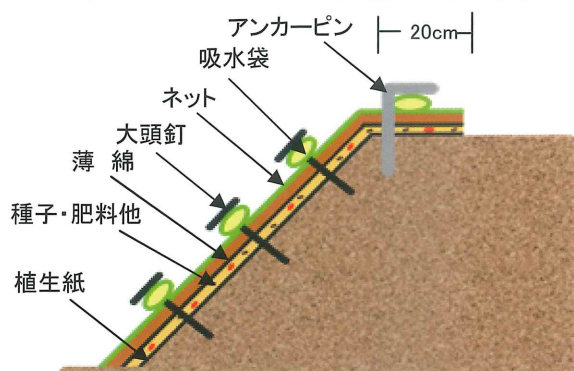

重ね目(縁ロープを重ねる)

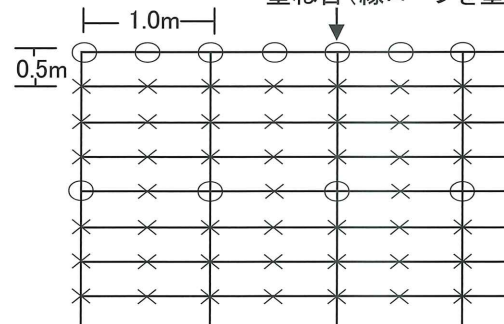

○ アンカーピン $\phi 9 \times 200\text{mm}$
× 止め釘(大頭釘) $\phi 5 \times 150\text{mm}$

■スーパーホールド規格

製 品		ネ ッ ト					吸水袋
巾	長 さ	材 質	形 状	目 合	色	補強ロープ	間 隔
1.0m	10m	ポリエチレン	二重織ネット	12mm × 20mm	グリーン	両部 $\phi 3\text{mm}$	50cm

■施工歩掛標準表

100㎡当り

名 称	材 料	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
材 料 費	スーパーホールド	巾1m×長さ10m	㎡	120			ロス率20%含む
	アンカーピン	$\phi 9 \times 200\text{mm}$	本	76			
	止め釘(大頭釘)	$\phi 5 \times 150\text{mm}$	本	365			
労 務 費	法 面 工		人	1.0			
	普 通 作 業 員		人	0.8			
	世 話 役		人	0.8			
諸 雑 費			式	1.0			
合 計							

※法面状況によりロス率の補正を行って下さい。

※作業条件により歩掛の補正を行って下さい。



製造元

日本の国土を花と緑に

株 式 会 社 草 植
仙台市若林区新寺2-3-1-201号
TEL (022) 293-5446
FAX (022) 293-3592
<http://www.soushoku-n.co.jp>